Robinet 3 voies

Lipido-résistant

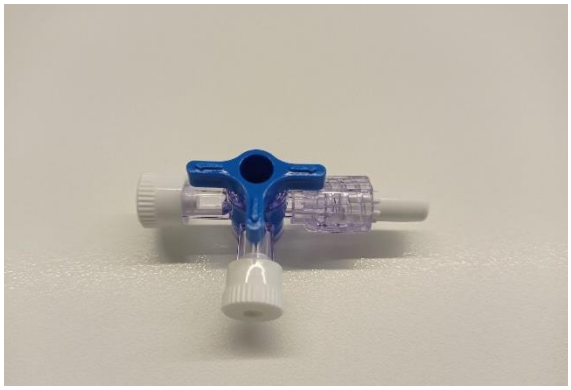

INDICATIONS

Le **Robinet 3 voies** est un produit sanitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène et facile à voir, de sorte qu'il peut être identifié sans besoin de l'ouvrir.

Trois voies avec deux connexions luer-lock femelle et une mâle. Avec capuchon de protection.

Le produit est apte pour les lipides, cytostatiques, antiseptiques et autres médicaments très caustiques.

COMPOSITION

Corps en polycarbonate entièrement transparent. Exempt de latex, PVC et substances apyrogènes.

MODE D'EMPLOI

Utilisation recommandée pour la perfusion et l'administration intermittente de médicaments par voie intraveineuse.

- Vérifier soigneusement l'intégrité de l'emballage du produit et la date de péremption pour vous assurer qu'il est en bon état. Retirer le robinet trois voies de l'emballage.
- Séparer délicatement les capuchons de protection.
- Utiliser le produit immédiatement après l'ouverture du blister individuel.
- Raccorder le connecteur de la rallonge ou d'un autre appareil compatible à la borne correspondante.
- Faire couler le liquide et déplacer l'air dans le tube.
- Nettoyer le site d'injection et le connecter au patient.

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux, conformément à la norme ISO 11135.

Compatible avec le sang et les hémodérivés.

Résistance à la pression hydrostatique : 6 bar.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

À usage unique.
L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec. Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	TOTAL DU PRODUIT (mm)	L CONNEXIONS FEMELLE (mm)	L CONNEXION MÂLE (mm)
8400020	50x25	11	13

Conditionnement sous blister unitaire avec description du produit

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	**UNITÉS BOÎTE**	**DIMENSIONS BOÎTE (cm)**	**POIDS BOÎTE* (kg)**
8400020	500 unités (10 boîtes de 50 unités)	56x30x18	3.87

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe IIA, stérile (selon l'Annexe IX de la directive 93/42 et l'Annexe VIII du Règlement 2017/745).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Distributeur Nº : 3689-PS.

FABRICANT

La-med Healthcare Pvt. Ltd. - INDIA

Entreprise certifiée ISO 13485 et conforme à la directive 93/42/CEE du Conseil et à la directive 2007/47/CE du Parlement européen.